


Motorschutzbügel/engine guard
TRIUMPH Tiger 1050
ab Bj. 07

Artikel-Nummer:
501.711 00 01 schwarz

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Montage

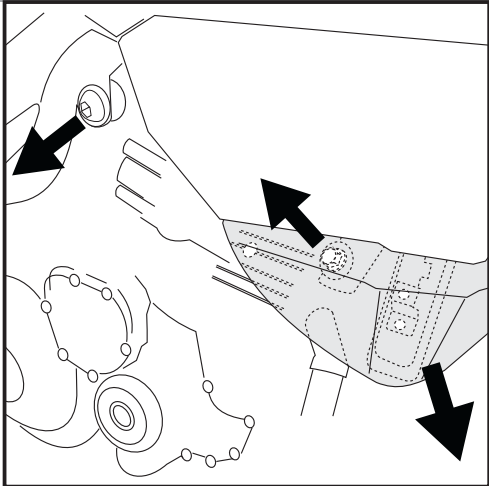

1

Vorbereitende Arbeiten:


Entfernen sie die kleine schwarze Verkleidung rechts und links unterhalb des Kraftstofftanks.

Demontieren Sie die Schraube (SW 16) unterhalb des Tanks und halten Sie die Mutter auf der Innenseite an. Anschließend wird die hintere Schraube (SW 16) demontiert, kein Gegenhalten notwendig.

Achtung: Seite für Seite anbauen!
Andernfalls kann der Motor sich absenken!

Tipp:

Schrauben Sie alle Teile an und lassen Sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Motorschutzbügel spannungsfrei angebaut ist. Dadurch ist eine lange Lebensdauer sichergestellt!

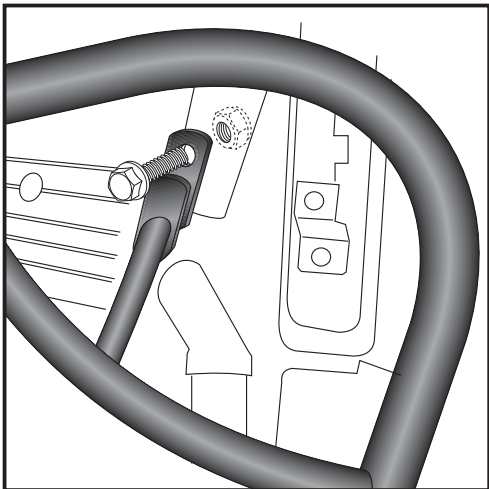


2

Montage vorne:

Positionieren sie den MSB an den zuvor frei gemachten Löchern der demontierten Schrauben.
Die Verschraubung des Bügels erfolgt mit den originalen Schrauben.

Achtung: Seite für Seite anbauen!
Andernfalls kann der Motor sich absenken!

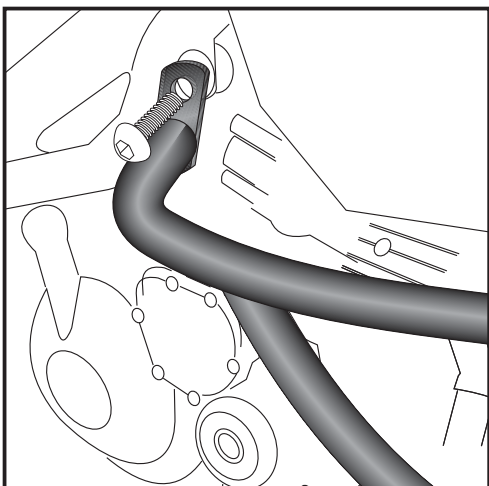

3

Montage oben:

Die Verschraubung des Bügels erfolgt auch hier mit den originalen Schrauben.

Achtung: Seite für Seite anbauen!
Andernfalls kann der Motor sich absenken!


Motorschutzbügel/engine guard
TRIUMPH Tiger 1050
 ab Bj. 07

Artikel-Nummer:
 501.711 00 01 schwarz

Seitenkoffer
 Topcases
 Gepäckträger
 Lock it System
 Softbags
 Aluminiumkoffer
 Lederkoffer
 Schutzbügel
 Hauptständer
 Chopper-Parts
 Quad-Parts
 Accessoires



Montage

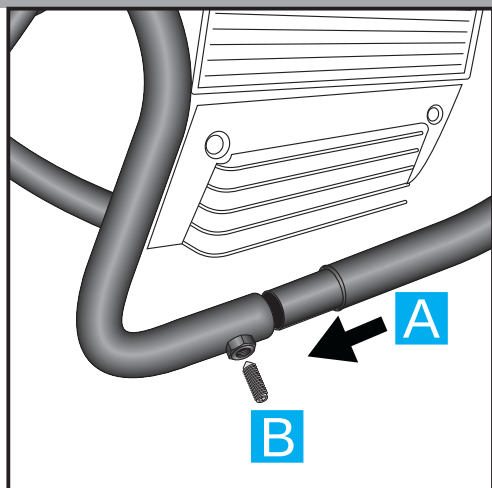

4

Montage rechte Seite:

Der rechte MSB an den frei gemachten Bohrungen platzieren und gleichzeitig die Rohrenden ineinander schieben. **A**


Mit den Original-Schrauben montieren.

Die zusammengeschobenen Rohrenden werden mit dem Gewindestift M6 x 10, nach geprüftem Sitz, fixiert. **B**



Stück Bestellnr. Bezeichnung

- | | | |
|---|------------|-------------------------|
| 1 | 708.501 HB | Motorschutzbügel links |
| 1 | 708.502 HB | Motorschutzbügel rechts |
| 1 | 151.059 HB | Gewindestift M6 x 10 |

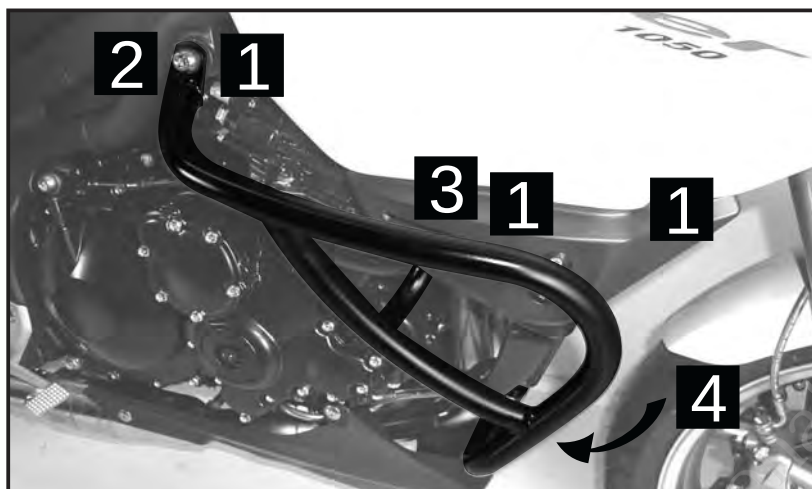

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

- | | |
|---------------|---|
| 650.704 00 01 | Kofferträger schwarz "Lock it System" (abnehmbar) |
| 650.704 01 01 | Gepäckbrücke schwarz |
| 505.704 | Hauptständer schwarz |



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Engine guard
TRIUMPH Tiger 1050
from year of manufacture 2007

Item-No.
501.711 00 01 black



Side cases

Top cases

Luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars


Center stands

Chopper parts

Quad parts

Accessories

Assembling instructions

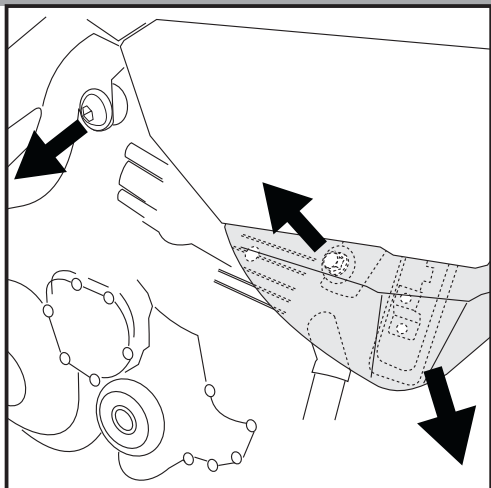

1

Vorbereitende Arbeiten:

Remove the little black plastic cover at the right and left side under the tank.

Unmount the two screws (as shown in the picture) under the tank.


**Notice: Do it side by side !
Otherwise engine can move.**

Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.

After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.


This guarantees, that the kit is mounted without tension.

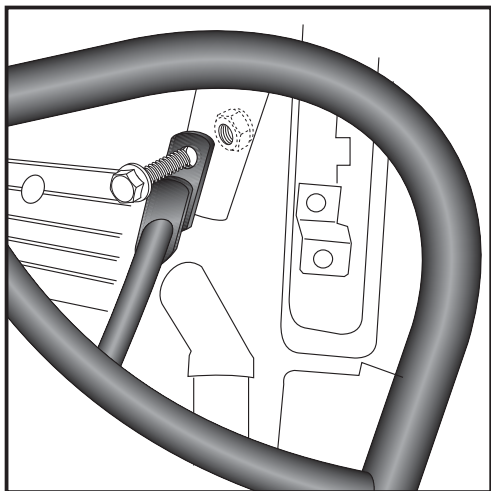

2

Fastening of the crash bar front:

Use original screws in the free threaded hole.

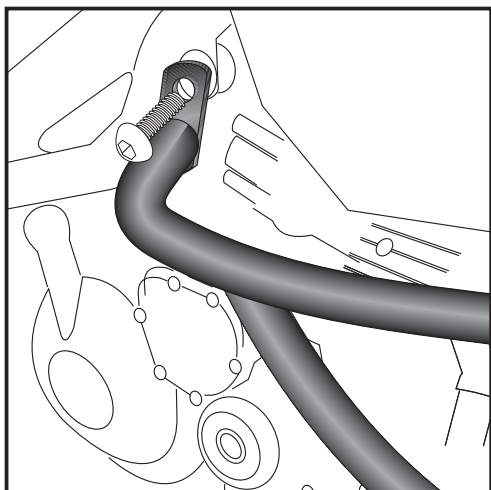

3

Fastening of the crash bar top:

Use original screws in the free threaded hole.

Engine guard
TRIUMPH Tiger 1050
 from year of manufacture 2007

Item-No.
 501.711 00 01 black

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands


Chopper parts

Quad parts

Accessories



Assembling instructions

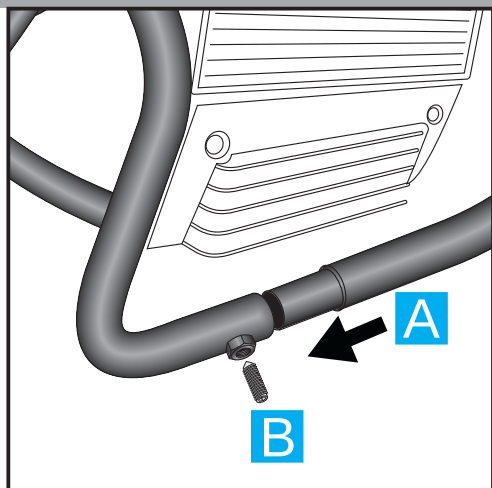

4

Fastening of crash bar right:

Place the right crash bar in front of the free threaded hole while pushing the tubes together. **A**


Mount the crash bar with original screws.

After the connection of the two parts fix them with stud bolt M6 x10. **B**



quant item no. description

- 1 708.501 HB engine guard left side
- 1 708.502 HB engine guard right side
- 1 151.059 HB stud bolt M6 x 10

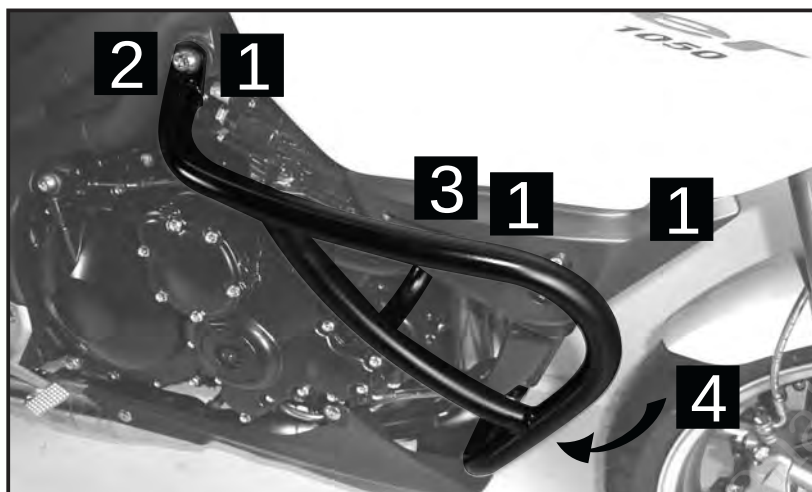

Control all screw connections after the assembling for tightness!

Please notice our enclosed service information.

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., „Loctite“) should be used to secure all screws, bolts, and nuts.

Also available:

- Side carrier 650.704 00 01 black, „Lock it System“ (removable)
- Rear rack 650.704 01 01 black
- Centre stand 505.704 00 01 black



Hepco & Becker GmbH
 An der Steinmauer 6
 D-66955 Pirmasens
 Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
 Fax: +49 6331 - 1453 - 120
 eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de