

LAMPENSCHUTZGITTER / HEADLIGHT GRILLES

HUSQVARNA Norden 901 / Expedition
(2022-)

Art.Nr./Item-no.:

7007634 00 01 schwarz/black



Inhalt

1x 700011830 Lampenschutzgitter

1x 700011831 Schraubensatz:


- 2 Zylinderschrauben M5x16
- 2 U-Scheibe Ø5,3
- 2 Aludistanz Ø18xØ7x5
- 2 Fächerscheibe Ø5,3

Content

1x 700011830 Headlight grilles

1x 700011831 Screw kit:

- 2 Allen screw M5x16
- 2 Washer Ø5,3
- 2 Alu spacer Ø18xØ7x5
- 2 Serrated lock washer Ø5,3

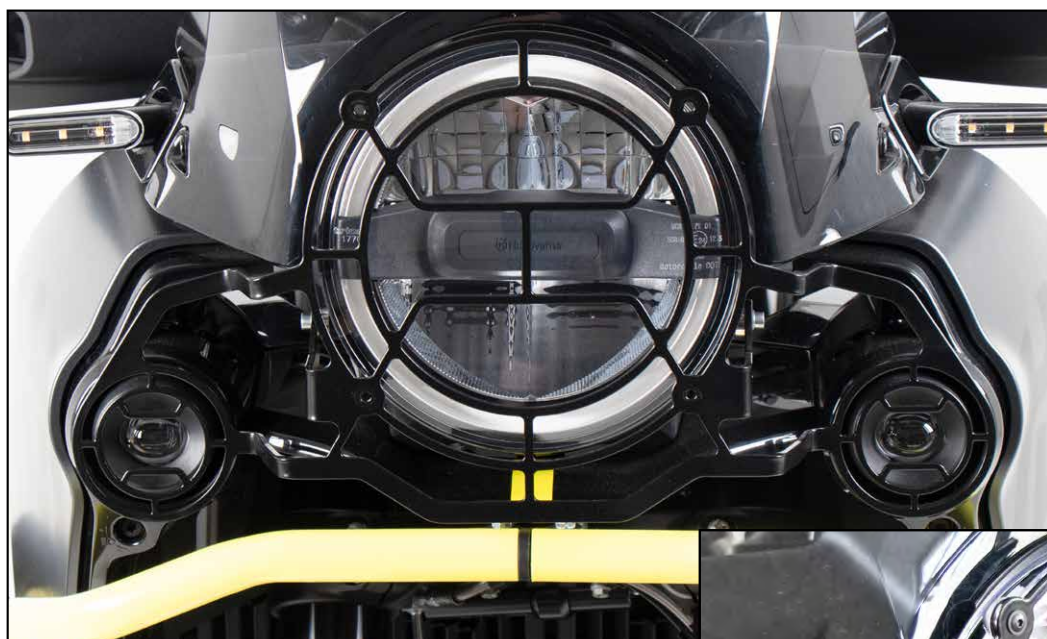

Passend zum Lampenschutzgitter:
Schutzscheibe Art. Nr. 7017634 00 00

Matches the Headlight Grilles:
Protective screen Item-no. 7017634 00 00



Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Nur für Offroad-Einsatz - keine TÜV-Zulassung.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Seitliche Originalschrauben demontieren, diese entfallen.

Dismantle original side screws, these are omitted.

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage des Lampenschutzgitters

rechts/links:

Lampengitter mit den Zylinderschrauben M5x16 und den U-Scheiben Ø5,3 sowie Fächerscheibe Ø5,3 in den Originalgewinden befestigen.

Zwischen Lampengitter und Lampe die Aludistanzen Ø18xØ7x5 fügen.

Fastening of the headlight grilles


right/left:

Fasten the headlight grilles with allen screws M5x16, washers Ø5,3 and serrated lock washer Ø5,3 in the original threads.

Insert alu spacers Ø18xØ7x5 between the headlight grilles and the lamp.



1

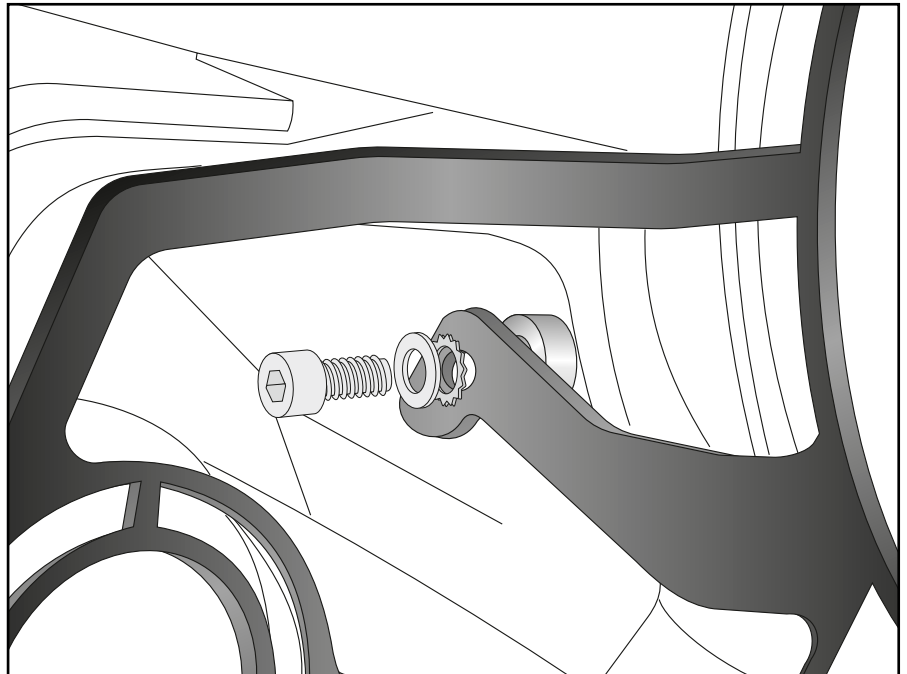

Achtung / Attention:

Nach der Montage des Lampengitters muß der Scheinwerfer bzw. die Leuchtweite wieder korrekt ausgerichtet werden. Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

After mounting the grilles, the headlamp/the luminous range must be correctly aligned again. Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

7007634 00 01

2

PA231122